


CHANDELIER

David Chipperfield

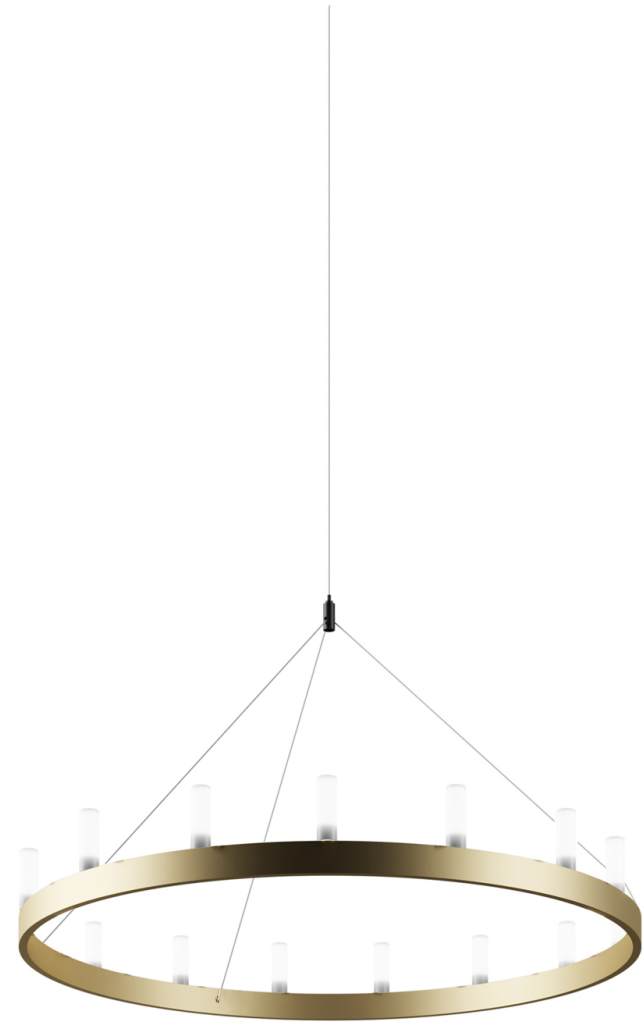

NERO / PICCOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Verniciato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	14x max 40W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F549180250NBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce indiretta dimmerabile. Montatura in metallo verniciato. Diffusori in Vetro borosilicato sabbiato. Cavi di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo verniciato. Fonte luminosa non inclusa.

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Verniciato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	14x max 40W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F549180260OBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce indiretta dimmerabile. Montatura in metallo verniciato. Diffusori in Vetro borosilicato sabbiato. Cavi di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo verniciato. Fonte luminosa non inclusa.

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Verniciato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	19x max 40W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F549185250NBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce indiretta dimmerabile. Montatura in metallo verniciato. Diffusori in Vetro borosilicato sabbiato. Cavi di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo verniciato. Fonte luminosa non inclusa.

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Verniciato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	19x max 40W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F549185260OBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce indiretta dimmerabile. Montatura in metallo verniciato. Diffusori in Vetro borosilicato sabbiato. Cavi di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo verniciato. Fonte luminosa non inclusa.

NERO / GRANDE

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Verniciato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	8x max 40W + HA 14x max 40W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F549190250NBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce indiretta con doppia accensione dimmerabile. La doppia accensione consente di illuminare separatamente i due anelli. Montatura in metallo verniciato. Diffusori in Vetro borosilicato sabbiato. Cavi di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo verniciato. Fonte luminosa non inclusa.

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Verniciato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	8x max 40W + HA 14x max 40W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F549190260OBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce indiretta con doppia accensione dimmerabile. La doppia accensione consente di illuminare separatamente i due anelli. Montatura in metallo verniciato. Diffusori in Vetro borosilicato sabbiato. Cavi di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo verniciato. Fonte luminosa non inclusa.

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Verniciato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	14x max 40W + 19x max 40W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F549195250NBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce indiretta con doppia accensione dimmerabile. La doppia accensione consente di illuminare separatamente i due anelli. Montatura in metallo verniciato. Diffusori in Vetro borosilicato sabbiato. Cavi di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo verniciato. Fonte luminosa non inclusa.

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,EAC,ETL
Materiale	Metallo Verniciato,Vetro
Accensione	Dimmerabile
Emissione	Luce indiretta
Potenza totale	14x max 40W + 19x max 40W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F549195260OBNE

NOTE

Lampada a sospensione a luce indiretta con doppia accensione dimmerabile. La doppia accensione consente di illuminare separatamente i due anelli. Montatura in metallo verniciato. Diffusori in Vetro borosilicato sabbiato. Cavi di sospensione in acciaio. Cavo di alimentazione trasparente. Rosone in metallo verniciato. Fonte luminosa non inclusa.